


# 4SCクロージャ

 JAPAN RECOM Ltd.

13 タイプ

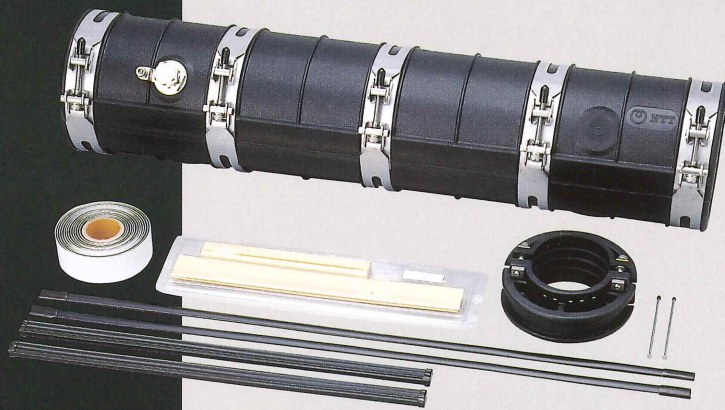

19S タイプ



22E タイプ



## 機能

### ●4SCスリーブ

スリーブサイズ	13	19	19S	22	22L	22E
寸法(mm)	φ150×700	φ210×700	φ210×500	φ240×700	φ270×700	φ240×930

### ●4SC端面板

スリーブサイズ	端面板タイプ
13	C
19	C, CA, BBB
22	C, CC, CBB

※A、B、Cは穴種を表します。  
19Sは19に、22L、22Eは22に含まれます。

穴種	穴径 (mm)	対応ケーブル径 (mm)
A	44	φ11～φ40
B	57	φ11～φ53
C	74	φ11～φ70

## 概要

地下ガス保守区間におけるメタルケーブル専用のクロージャで、メタル心線の接続部を保護するものです。

## 特長

- スリーブの締結にはバンド方式を採用しました。
- 端面板の組み合わせにより様々な接続に対応できる構造になっております。
- 内圧0.8kgf/cm<sup>2</sup> (20° 換算値) での長期信頼性が保てる構造になっております。
- 300kgf (クロージャ中心点) の外圧に耐えることができる構造になっております。



JAPAN RECOM Ltd.

本社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-35-3 代々木富士ビル 電話 (03) 5350-2111 FAX (03) 5350-2119